

G3 SYSTÈME HAPTIQUE

Bénéficiez d'un format d'actuateur robuste et compact tout en conservant la même architecture de base et le processus d'intégration logicielle qui a permis à D-BOX de se démarquer de ses concurrents.

Cette version mise à jour de notre célèbre système G3 est maintenant offerte avec notre ACM G3 FLEX qui comprend un interrupteur 120/230V pour des configurations d'alimentation flexibles.

PERFORMANCES SOUS CHARGE MAXIMALE	250I-3	400I-3
CAPACITÉ DE LEVAGE MAXIMALE	250 lb / 114 kg	400 lb / 182 kg
CHARGE HORIZONTALE	La translation sur des surfaces à faible niveau de friction peut se faire sur des poids allant jusqu'à trois fois la capacité de levage verticale.	
COURSE MAXIMALE	3 po / 76.2 mm	
VÉLOCITÉ MAXIMALE	100 mm/s	
ACCÉLÉRATION MAXIMALE	± 1 force g	
PLAGE DE FRÉQUENCES	0 à 100 Hz	
PLAGE DE TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT	0 à 40°C	
HYGROMÉTRIE OPÉRATIONNELLE	10 à 85 % (sans condensation)	

Remarque : il n'est pas recommandé de connecter votre système D-BOX à un disjoncteur de type GFCI.

EXIGENCES DE PUISSANCE			PUISSANCE MOYENNE À utiliser pour la consommation électrique (Watts)	PEAK CURRENT À utiliser pour la spécification des disjoncteurs (A)
120 V 50/60 HZ	250 lb	1 À 2 ACTUATEURS	240 W	3.75 A
		3 À 4 ACTUATEURS	480 W	7.5 A
	400 lb	1 À 2 ACTUATEURS	320 W	3.75 A
		3 À 4 ACTUATEURS	640 W	7.5 A
230 V 50/60 HZ	250 lb	1 À 2 ACTUATEURS	266 W	3.75 A
		3 À 4 ACTUATEURS	533 W	7.5 A
	400 lb	1 À 2 ACTUATEURS	373 W	3.75 A
		3 À 4 ACTUATEURS	746 W	7.5 A

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME*

OPTIONS DE SUPPORT




Support en **L**



Support en **U**



Support en **H**

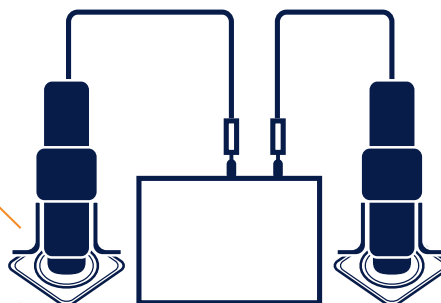

OPTIONS DE PIÈCE D'EXTRÉMITÉ




PIÈCES
D'EXTRÉMITÉ
SANS FIXATION



PIÈCES
D'EXTRÉMITÉ
AVEC FIXATION


**ACM
G3 FLEX**

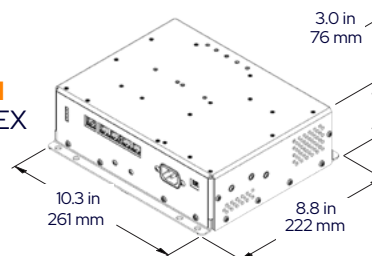


* Système à deux actuateurs

FAMILLE D'ACTUATEURS DE 3 PO

250 I-3

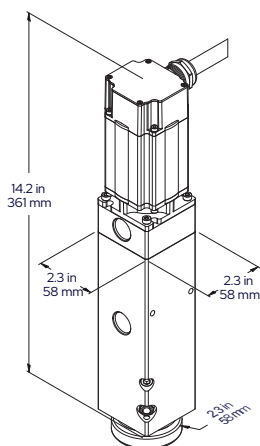

400 I-3

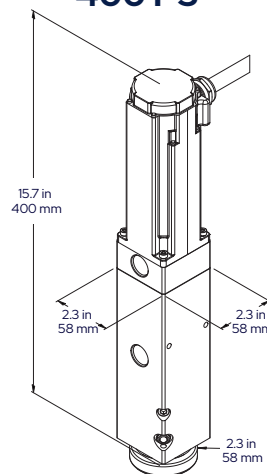

© 2025 Technologies D-BOX. Tous droits réservés. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. D-BOX est une marque déposée. Toutes les autres marques ou noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Illustrations du produit et les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.



246-914-0002-FR1 – Avril 2025